


s02

Datenblatt

sCharge

Unterputz-Stromversorgung
für sDock und iOS-Geräte

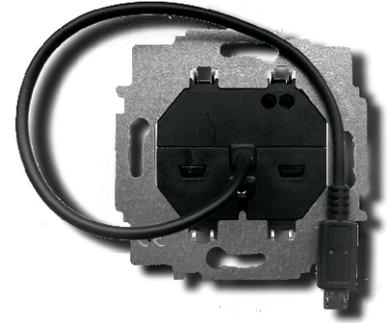

Produktname	sCharge
Kurzbezeichnung	s02
EAN Code	4260258610024
Herst.-Art.-Nr.	sCharge V1
Beschreibung	Unterputz-Stromversorgung für sDocks. Direkte Verbindung zum sDock mit Micro-USB Peitsche. Nominaler Input: 100 - 240 V~, ±10 % , 50 - 60 Hz, Nominaler Output: 5 V-, +5 % / -5 % , 1400mA
Markteinführung	März 2013
Kompatibel	zu allen sDocks. Laden von iPad 2, 3, 4, Air und allen iOS Geräten. Passt in normale Unterputz- bzw. Geratedosen. Genaueres finden Sie auf unserer Website.
Zulassungen	CE Zulassung: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC, EMV Richtlinie 2004/108/EC und Ökodesign Richtlinie 2009/125/EC. Niederspannungsrichtlinie EN 60950-1 (01/2011), EN 60335-1 (11/2010), EN 61558-1 (07/2006) EMV Richtlinie EN 61000-6-3 (09/2007), EN 61000-4-4 (11/2010), EN 61000-4-3 (04/2011), EN 55014-2 (08/2002), EN 61000-4-5 (06/2007), EN 61000-4-11 (02/2005), EN 55022 (05/2008), EN 61000-4-2 (12/2009), EN 55024 (10/2003), EN 61000-6-2 (03/2006), EN 61000-4-6 (12/2009), EN 55014-1 (06/2007), EN 55011 (11/2007) ECO Design (Öko Design), Step 2
Inhalt	<ul style="list-style-type: none">• sCharge mit Micro-USB Kabelpeitsche• Befestigungsmaterial• Anleitung
Material/ Umwelt	Metalltragrahmen, Kunststoffgehäuse. RoHS kompatibel, WEEE Registrierung: FWGB
Maße/ Gewicht	71x 71x 33 mm (HxBxT), 75g (nur sCharge), 110g incl. Montagematerial und Anleitung
Verpackung	sCharge Einzelverpackung: 91 x 77 x 58 mm, 110 g Master pack 10: 328 x 216 x 95 mm, 1,3 kg Master pack 80: 433 x 338 x 344mm, 9,2 kg Verpackung komplett aus Pappe.
Zollnummer	8504408290
Ursprungsland	Germany

sCharge

Installation



Gerätedose + sCharge + Drehring + Micro-USB Kabel anschließen = sDock elektrifiziert

